





Sliding Fittings

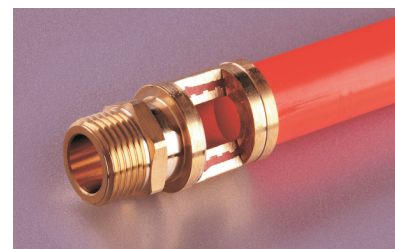


100%
Quality
Assurance

10
years
Warranty


Sliding fitting Installation




Cut pipe




Insert sleeve




Flared



Insert pipe



Slide locking



Installation is complete

Ball Valve



56700



56701



56702



56703



56704

Корпус крана

Латунь никелированная
CW617N
Усиленная конструкция

Ручка-бабочка

Алюминий

Ручка-рычаг

Сталь никелированная,
покрытие PVC



Шар

Латунь CW617N
Хромирование,
зеркальная полировка

Уплотнение шара

PTFE – эластичный
тефлон повышенной
температурной стойкости

Технические характеристики:

Область применения: вода
Рабочая температура: от 0 до 100°C
Рабочее давление: до 30 бар

50
year

LIFE

10
year

GUARANTEE



CE



Screw Fitting




70001



70002



70003



70004



70005



70006



70007



70008



70009



70010



70011




70012



70013



70014



70015



70016

Screw Fitting



LIFE



GUARANTEE



70017



70018



70019



70020




70021



70022



70023



70024



70025



70026



70027



70028



70029



70030



70031



70032



70033



70034



70035



70036